

定格。仕様

AL TE	3 - 11	L 14	<u> </u>	
5	Ē	格 電 圧	単相200V(50/60H:	2)
定		格消費電力	5800W	
大きさ (約)		外 形 寸 法	幅599×奥行577×高さ230mm (ワークトップの上高さ11mm)	
		グリル内寸	幅260×臭行354×高さ122mm	
質		量(重さ)	約26。8kg (付属鍋は除く)	
発熱体		右ヒーター	誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)3000W(アルミ)2500W 直径190mm
		左ヒーター		(アルミ以外)3000W(アルミ)2500W 直径190mm
		中央ヒーター		1500W 直径140mm
		グリルヒ〜9〜	シーズヒーター	1950W
電力調節範囲		右ヒーター	タッチキー	(アルミ以外)120W相当~3000W (0段階調節 (アルミ)150W相当~2500W 9段階調節
		左ヒーター		(アルミ以外)120W相当~3000W 10段階調節 (アルミ)150W相当~2500W 9段階調節
(\$	5)	中央ヒーター		90W相当~1500W 7段階調節
		グリルヒーター		(手動)900W相当~1600W相当 3段階調節
)		(自動) 750W相当~1950W
コ		- F	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ口。7m	
J		ラ グ	2極・接地極付 30A・250V 🐷	
	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームひ	sus	
	ო	吸 • 排気パネル	鉄板(グレー)	
材匠	4	グリルドア	ガラス	
質・	5	グ リ ル 把 手	PBT+PET樹脂(シルバー)	
- مد	ω	電源スイッチ	ポリアミド樹脂(グレー)	
I	7	操作板	ポリカーボネート	
	8	グリル受け皿	鉄板(黒色)	
色	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT (黑色)	
	11	サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂(シルバー)	
	12	前 飾 り 枠	鉄板 (黒色)	
保	●揚げ物そり鍋自動OFF(左右IH) ●空焼き自動OFF(IH)			
護	●鍋なし自動OFF(IH)		●切り忘れ自動OFF(IH。グリルヒーター)	
機能		●小物自動OFF(IH)	●グリル高温自動OFF(グリルヒーター)	
能		●温度過昇防止(IH)		
※ ご	推奨:	コンセント(別途工事)パナソニック	電工(株)製:埋込型WF3(330B、露出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。




※1 寸法は 560 46まで対応可。



パナソニック電工株式会社 住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-VS33DP)ビルトインタイプ

定格。仕様

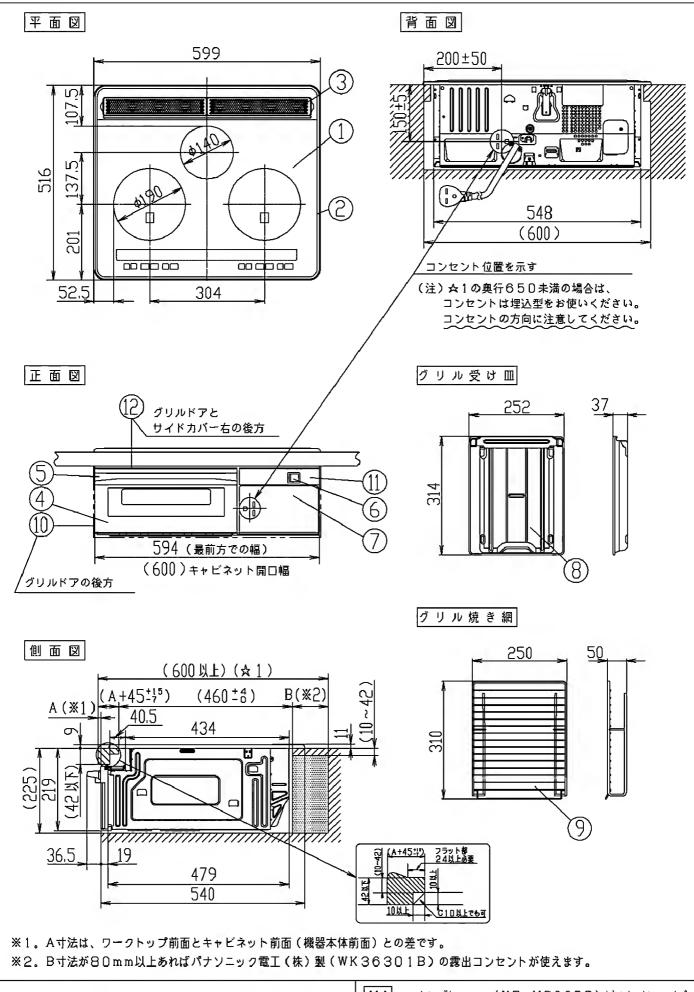

パナソニック電工株式会社 住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター (KZ-VS33DP) ビルトインタイプ 寸法図(単位:mm)